

Apilador Manual de 2.000Kg de Capacidad y 1.600mm de Elevación y Horquillas de 1.150mm


[Ver producto](#)



1.236,00€

El Apilador Manual de 2.000Kg de Capacidad con hasta 1.600mm de Elevación (85mm altura mínima) y Horquillas de 1.150x150x50mm regulables en anchura (305-880mm) es una herramienta de doble mecanismo de elevación para trabajos en altura y para transporte en tramos cortos. Puede elevar 2.000kg hasta 1.100mm siempre que la carga no supere los 600mm de las horquillas. Su capacidad a 1.600mm en los 600mm próximos al mástil es de 1.500Kg. La elevación se lleva a cabo mediante bombeo a través de pedal o timón y el descenso se efectúa de forma controlada gracias a la palanca que se encuentra en el timón.

[Añadir al carrito](#)

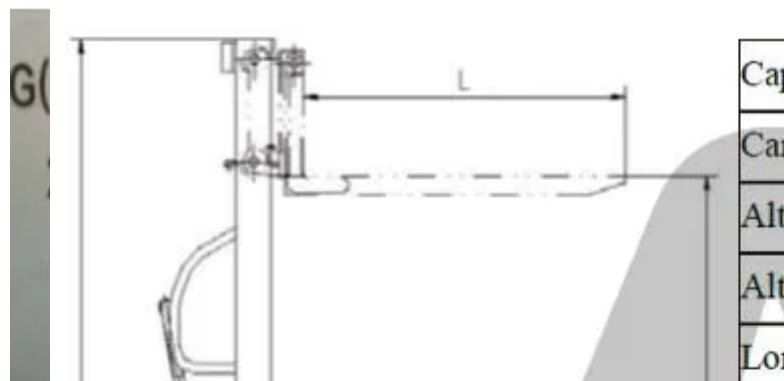

Descripción

Apilador Manual de 2.000Kg de Capacidad y 1.600mm de Elevación

Este modelo de apilador manual de 2.000Kg cuenta con un mástil fijo de 2.040mm tanto recogido como extendido. Una anchura de 880 y una longitud de 1.770mm. Por sus características técnicas, de elevación estable, giro flexible (radio de giro máximo de 1.900mm), facilidad de uso y requerimiento de poco mantenimiento (Cambiar el aceite una vez al año y comprobar que todos los tornillos están bien ajustados) se ha convertido en una alternativa económica y versátil a los [apiladores eléctricos](#), ideal para llevar a cabo trabajos puntuales. Más versátil ya que permiten ser manipulados en suelos uniformes que no superen el 2% de inclinación (25mm distancia al suelo). Siempre que sea necesario subir pequeñas cuestas el apilador debe ir descargado y con las horquillas en el sentido de la pendiente.

Está equipado con una válvula de sobrecarga y freno de pedal en los rotantes para controlar el descenso de las horquillas y asegurar que la operación sea segura y precisa. La estructura está soldada con materiales de alta calidad y los rodillos traseros están equipados con frenos y cojinetes de bolas.

[¿Cómo Ajustar la Válvula de Descenso del Apilador Manual?](#) Esto es una posible solución si se aprecia un ligero descenso de las horquillas una vez elevadas. Si al realizar el ajuste pierde mucho aceite hidráulico es recomendable rellenarlo, puede utilizarse ISO VG32 O HV 32 siendo su viscosidad de 30cST en 40°C.

Incluye Marcado CE y Garantía por un periodo de 3 años, a partir de la fecha de envío.

Los apiladores se suministran con un tapón anti fuga de aceite para evitar que durante el transporte de los mismos se puede derramar aceite hidráulico, una vez se recibe es necesario sustituir este por el tapón ventilado que se entrega (el de uso) para que pueda coger presión y que las elevaciones & descenso sean suaves.

SKU: TAE1808060

Categoría: [3.1 Apiladores Manuales y Eléctricos](#)

Información adicional

Peso: 195 kg

Altura elevación (mm): 1.600

Capacidad de carga (Kg): 2.000

Dimensiones (mm) largo x ancho x alto: 1.770 x 880 x 2.040

Medidas uñas largo x ancho: 1.150 x 150mm

Abonir Ibérica, S.L.

Equipamiento Industrial y Almacenaje

Calle Madrid - 12596 Torreblanca - España

Teléfono: **635 100 120**

AbonirGrupo Equipamiento Industrial

Equipamiento Industrial y Almacenaje

Correo electrónico: **info@abonirgrupo.com**

Web: www.abonirgrupo.com

No dude en ponerse en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta. ¡Estaremos encantados de ayudarle!

Ofrecemos plazos de entrega ágiles y un servicio de compra fácil y segura prestando desde la primera consulta hasta la puesta en marcha una respuesta integral.