

Enfardadora Semiautomática de 2.000Kg para Palets Europeos con sistema de Pre-estirado del film


[Ver producto](#)



6.110,00€

Enfardadora de Palets con sistema de preestirado del film al 250% con 4 tensiones de film regulable desde el panel, para asegurar cargas inestables y ahorrar material de embalaje. Este modelo cuenta con 2.000Kg de capacidad, 1.650mm de diámetro del plato (apto para palets de hasta 1.000 x 1.200mm) y 2.200mm de altura.

[Añadir al carrito](#)

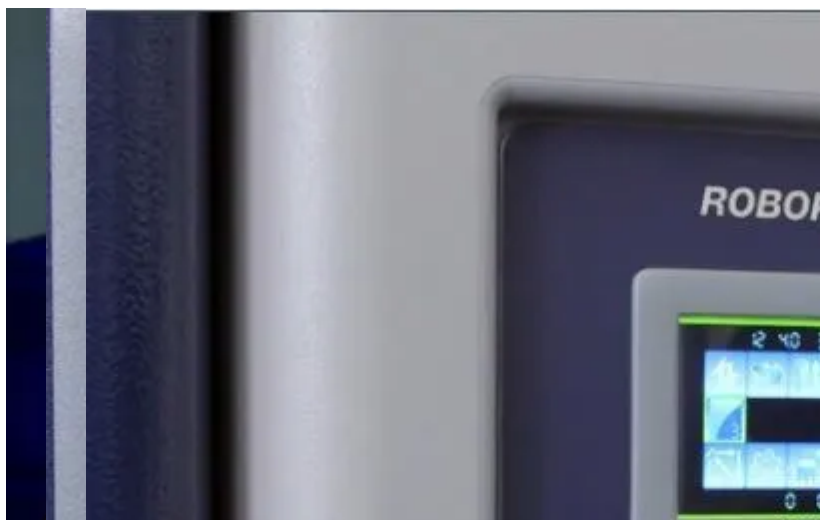

Descripción

Enfardadora Semiautomática de 2.000Kg de Capacidad para Palets Europeos de hasta 1.000x1.200mm con sistema de Pre-estirado del film regulable desde el Panel

El carro de preestirado del film cuenta con un pre-estiraje monotorizado con relaciones fijas 250% de ruedas dentadas intercambiables manualmente. La fuerza aplicada sobre el producto se controla mediante una celda de carga y los valores de tensado del film se configuran desde el cuadro de mandos.

Enfardadora robusta, fiable y de alta prestaciones equipada con freno mecánico sobre rodillos de retorno permitiendo un tensado del film constante y uniforme, además incorpora un dispositivo de desconexión y conexión rápida del freno facilitando el enhebrado. Su sistema de preestirado monotorizado hasta 250% garantiza un ahorro del film estirable.

Reduzca la cantidad de film necesario para el enfardado del palet cubriendo el 100% de sus necesidades con una enfardadora capaz de filmar hasta 250 palets al día (25 palets/hora) una velocidad de rotación del plato de 5/12 rpm y una velocidad de subida/najas de carro de 1,4/4 m/min.

El panel de mandos JOG con pantalla gráfica de selección mediante iconos permite un acceso facilitado a los accionamientos y una lectura clara de las configuraciones de trabajo: Start, Stop y Reset; Tensión MULTI LEVEL en 4 puntos del palet; Control de velocidad giro de la plataforma; Control de velocidad de la subida/bajada de la bobina; Bajada y subida manual del carro portabobina; Control de número de vueltas abajo/arriba; Retraso fotocélulas para mejor solapado superior; Control Inicio enfardado desde una altura; Programa de solo subida; Programa de subida y bajada; Programa de ciclo cubrepalet superior; Posicionamiento manual de la plataforma en fase; Contador de ciclos para verificación horas/ciclos de trabajo máquina; 6 Programas memorizables; Ciclo de enfardado ?a la carta? control manual subida/bajada bobina; Avisador de errores en pantalla; Avisador de rotura o fin de bobina film en pantalla (no acústico). Vídeo de muestra en este [enlace](#).

Recomendaciones:

[No usar la máquina con material de envoltura distinto del previsto por el fabricante: Bobina de Film Extensible Automático Transparente de 50cm y 23 micras.](#)

No limpiar o lavar la máquina con productos agresivos para no dañar los componentes

Usar los lubricantes (aceites y grasas) recomendados por el fabricante

La temperatura ambiente debe estar entre 5°C y 40°C. Soportando temperaturas de hasta 70°C siempre que el tiempo de exposición no supere las 24h.

El área de trabajo de carga y descarga de la máquina debe ser al menos 1.500mm.

Se recomienda el uso de sistemas de protección (auriculares o tapones). El nivel medio de presión acústica desde la posición del operario detectados de acuerdo con las normas ISO 4871 y ISO 11201 es de 69.3 dB (A)

Cada 200 horas o 5.000 ciclos engrasar las cadenas de elevación y de rotación de la mesa. Cada 5.000 horas o 50.000 ciclos sustituir las ruedas de la mesa giratoria y el sensor de elevación del carro. Los tiempos en ciclos están definidos sobre la base del ciclo estándar: bobina de 500mm de alto, pallet de 1.500mm de alto, 2 vueltas en la base y en la parte superior con una velocidad de rotación de 12 rpm o 80 m/1? y una velocidad de subida y bajada del carro de 4 m/1?.

La lista de repuestos de fácil desgaste de los cuales recomendamos dotarse para evitar paradas

prolongadas de la máquina son: 8/14 doble ruedas para base, 8 ruedas de soporte carro y 1 tampón freno rodillo.

Marcado CE. Garantía por un periodo de 3 años, a partir de la fecha indicada en los documentos de entrega.

SKU: MFL20121415

Categorías: [3. Transpaletas y Apiladores](#), [3.4 Flejadoras y Enfardadoras](#)

Información adicional

Peso: 395 kg

Abonir Ibérica, S.L.

Equipamiento Industrial y Almacenaje

Calle Madrid - 12596 Torreblanca - España

Teléfono: **635 100 120**

Correo electrónico: info@abonirgrupo.com

Web: www.abonirgrupo.com

No dude en ponerse en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta. ¡Estaremos encantados de ayudarle!

Ofrecemos plazos de entrega ágiles y un servicio de compra fácil y segura prestando desde la primera consulta hasta la puesta en marcha una respuesta integral.