

Gato Hidráulico de 5.000Kg y 10.000Kg de Capacidad con 25 a 230mm de Elevación (Uña Giratoria)


[Ver producto](#)



340,00€ - 393,00€

Gatos Hidráulicos de 5.000kg y 10.000kg con válvula de seguridad contra sobrecargas, descenso y ascenso suave.

Variaciones disponibles: [5.000][10.000]

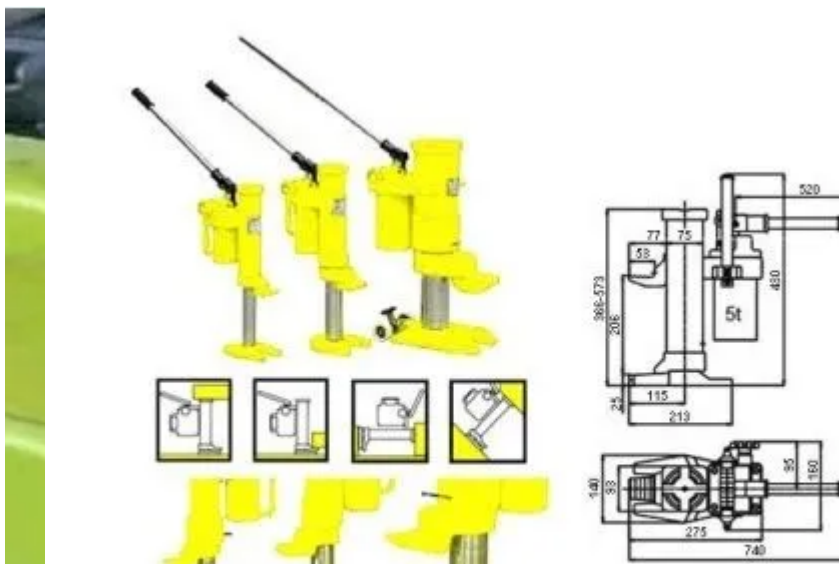

Descripción

Gato Hidráulico de 5.000Kg y 10.000Kg

Modelos de Gato Hidráulico: El modelo de 5 toneladas cuenta con una elevación desde 25 hasta 230mm del suelo, mientras que el modelo de 10 toneladas dispone de una elevación desde 30 hasta 260mm del suelo. Ambos modelos tienen una uña de 70x50mm, y su aceite hidráulico soporta temperaturas de uso entre -20°C a +50°C.

Equipos fabricados en acero pintado con uñas de elevación ajustables ideales para aplicaciones de elevación y movimiento de maquinaria, mantenimiento, transportes, construcción, etc. Todo lo que tenga que ver con cargas pesadas.

La instalación del gato es muy sencilla, únicamente debe fijar el mango y su soporte girándolo en sentido de las agujas del reloj. Importante usarlo en lugares sólidos. El peso siempre se debe colocar como indica la siguiente imagen:

Cuando el gato hidráulico no alcance la altura máxima con peso, es necesario añadir aceite hidráulico dentro del depósito. El aceite hidráulico tiene que ser ISO VG22 (HV22) o equivalentes.

Marcado CE y Garantía por un periodo de 3 años, a partir de la fecha de envío.

Categoría: [3.2 Tanquetas y Gatos Hidráulicos](#)

Información adicional

Peso: kg

Dimensiones: cm

Capacidad de carga (Kg): 10.000, 5.000

Abonir Ibérica, S.L.

Equipamiento Industrial y Almacenaje

Calle Madrid - 12596 Torreblanca - España

Teléfono: **635 100 120**

Correo electrónico: info@abonirgrupo.com

Web: www.abonirgrupo.com

No dude en ponerse en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta. ¡Estaremos encantados de ayudarle!

Ofrecemos plazos de entrega ágiles y un servicio de compra fácil y segura prestando desde la primera consulta hasta la puesta en marcha una respuesta integral.