Pinza de Bobinas de Papel FEM2 Rotativa de 360º con Brazo Corto Fijo de 1.600Kg de capacidad a 650mm de Centro de carga con apertura mínima de 400mm y máxima de 1.300mm


Ver producto




8.780,00€

Pinza de Bobinas FEM2 Rotativa de 360º de Papel con Brazo Corto Fijo de 1.600Kg de capacidad a 650mm de Centro de carga con apertura mínima de 400mm y máxima de 1.300mm

Añadir al carrito



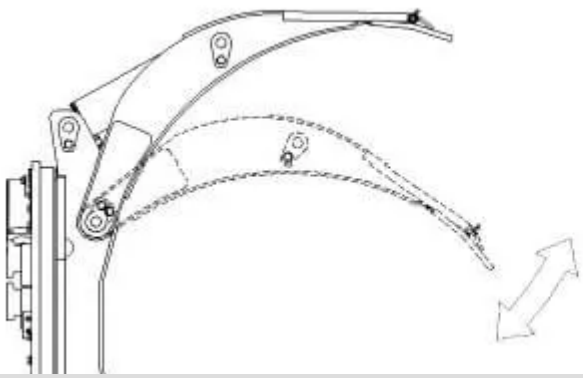

Descripción

Pinza de Bobinas de Papel FEM2 Rotativa de 360º de 1.600Kg de capacidad
Datos necesarios para ofertar una pinza de bobinas de papel:

Diámetro de la bobina más grande y de la más pequeña con la que se trabajara
Peso de la bobina más grande y de la más pequeña con la que se trabajara
Ancho y Alto de las bobinas grande y de la más pequeña con la que se trabajara
Tipo de papel a manipular (periódico, Kraft, LXC, Tissue, Revista...)
Número de bobinas que se quieren manipular de forma simultanea

Este equipo hidráulico permite manipular bobinas de papel en posición horizontal y vertical. Para manipularlas de forma horizontal inclinar el mástil 5º hacia delante.

Requiere de 2 funciones hidráulicas con una presión máxima de trabajo de 175 bar para realizar la función de rotación y pinzamiento.

Las placas que se suministran de serie son de acero estriado. Pudiéndose colocar de goma atornillada según la necesidad de papel a manipular.

Este equipo con brazo corto posicionable permite manipular bobinas de pequeño diámetro. Para accionar el brazo corto (5ª imagen) se utiliza el mismo mando que para accionar el brazo largo con la diferencia que la pinza de bobinas debe estar situada a 45º con respecto al suelo para activar operar el brazo corto.

Para accionar el brazo largo (6ª imagen) la pinza debe estar en posiciones de 90º con respecto a la tierra. Los brazos de la pinza de bobinas no se cerraran si la pinza no está situada en cualquiera de estas posiciones (45º o 90º con respecto el suelo)

Para cargar las bobinas en posición horizontal inclinar el mástil 5º hacia delante (7ª imagen).

El equipo dispone de una válvula que permite ajustar la presión en ambos brazos (8ª imagen). Dejando una distancia aprox. de 13mm entre la cabeza del tornillo de ajuste y la contratuerca de seguridad, se consigue una presión de aprox. 160 bar. Realizando giros en sentido contrario a las agujas del reloj liberamos presión y realizando giros en sentido de las agujas del reloj aumentamos la presión. Cada giro corresponde a un ajuste de aprox. 22 bar de presión.

Marcado CE y Garantía por un periodo de 3 años o 2.000 horas (lo que ocurra antes), a partir de la fecha de envío.

SKU: IIH22033101
Categorías: 2. Implementos Hidráulicos, 2.3 Pinzas

Información adicional

Peso: 332 kg

Abonir Ibérica, S.L.
Equipamiento Industrial y Almacenaje
Calle Madrid - 12596 Torreblanca - España
Teléfono: **635 100 120**
Correo electrónico: **info@abonirgrupo.com**
Web: www.abonirgrupo.com

No dude en ponerse en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta. ¡Estaremos encantados de ayudarle!

Ofrecemos plazos de entrega ágiles y un servicio de compra fácil y segura prestando desde la primera consulta hasta la puesta en marcha una respuesta integral.