

Pinza de Horquillas Rotativa 360° FEM3 de 2.600Kg de Capacidad con 565 a 1.925mm de Apertura y Horquillas de 120x50x1.200mm

[Ver producto](#)




11.600,00€

Pinza de Horquillas Rotativa de 360° con anclaje FEM3 de 2.600Kg de Capacidad sobre Horquillas y 2.200Kg como Pinza con un Rango de Apertura de 565 a 1.925mm con Desplazamiento Lateral Interno y Horquillas de 120x50x1.200mm.

La Pinza de Horquillas Rotativa es un implemento versátil que permite que sea utilizada tanto como Posicionador de Horquillas como Pinza de Cargas para la manipulación de cargas cerradas entre las horquillas y como Volteador de 360°. El pinzamiento facilita las cargas difíciles como pueden ser cajas, balas, neumáticos contenedores, chatarra....

[Añadir al carrito](#)

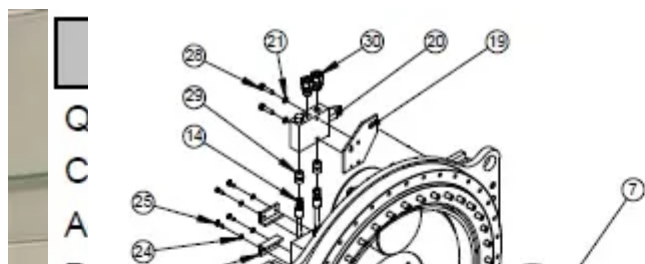

Descripción

Pinza de Horquillas Rotativa 360° FEM3 de 2.600Kg de Capacidad sobre Horquillas y 2.200Kg como Pinza

Características Pinza de Horquillas Rotativa:

Su centro de carga se encuentra en los 500mm.

Las medidas del equipo son: 1.160mm de ancho de chasis x 795mm de altura x 1.723mm de largo (323 bastidor + 1.400mm de horquillas).

Las horquillas son de 120mm de ancho x 50mm de grosor x 1.200mm de longitud (otras medidas bajo consulta)

La apertura exterior de las horquillas del equipo es de 565mm a 1.925mm. Y la apertura interior es de 325 a 1.685mm.

El equipo se suministra de serie con desplazamiento interno el cual permite desplazar las horquillas/equipo siempre y cuando no estén completamente abiertas o cerradas pues el equipo funcionar mediante válvula. En caso de precisar desplazar en cualquier situación se debe instalar un desplazamiento externo bajo petición.

Esta versión como se puede apreciar en el siguiente vídeo cuenta con protector de cilindro, ideal para amortiguar los golpes.

La Pinza de Horquillas Rotativa de 360° se encuentra disponible en una amplia gama de capacidades y aperturas representando una solución específica para cada necesidad. Entre sus principales características podemos encontrar:

Estructura robusta con perfil de doble T

Excelente visibilidad gracias a su diseño compacto

Válvula de retención reguladora de presión y retención que garantiza una retención sincronizada y precisa de ambas horquillas

Sencillo sistema de fijación de patines con deslizamientos

Requiere de 2 funciones hidráulicas

Presión máxima de trabajo: 140 bar

El implemento está diseñado con convergencia en las puntas lo cual debe ser tenido en cuenta a la hora de elegir el rango de apertura. En este modelo el rango de apertura (A1) es de 565 a 1.925, mientras que la apertura interior (A2) es de 325 a 1.685mm. Esta convergencia se produce al compensar la flexión natural de las horquillas cuando se sujeta la mercancía.

La presión hidráulica de la carretilla determina la fuerza de apriete del accesorio, en caso de que no necesite efectuar apriete se recomienda utilizar una presión baja. Si la presión hidráulica de la carretilla supera la del accesorio será necesario instalar una válvula limitadora de presión. El caudal de aceite suministrado por la carretilla determina la velocidad de movimiento de las horquillas, si éste es excesivo aumenta la temperatura del aceite reduciendo la vida útil de los componentes de la

AbonirGrupo Equipamiento Industrial

Equipamiento Industrial y Almacenaje

instalación. Por todo ello se deben utilizar los caudales de aceite y presión de trabajo recomendados.

El Enganche de este implemento es FEM3 para tableros de Carretillas Elevadoras con capacidades comprendidas entre 2.501 a 4.999Kg de Capacidad, con 508mm de altura del tablero.

Opciones: Dimensiones horquillas personalizadas, montaje con anclaje rápido, protector de carga, postizos:

[Juego de Postizos para Bloques de Hormigón Adaptable a Pinzas de Horquillas con 120mm de ancho x 40mm de grosor, Juego de Postizos para Balas de Papel con una Base de Apoyo de 800mm de largo x 350mm de alto, Juego de Postizos con Volteo Hidráulico de 120º para Bidones de 560mm de Diámetro Adaptable a Pinzas de Horquillas con 120mm de Ancho x 40mm de grosor.](#)

<https://www.abonirgrupo.com/pinza-de-horquillas-rotativa/>

[table id=10 /] [Pide tu Presupuesto](#)

*C1= Capacidad de carga sobre Horquillas

*C2= Capacidad de carga como Pinza

SKU: IIG22011901

Categorías: [2. Implementos Hidráulicos](#), [2.3 Pinzas](#)

Información adicional

Peso: 590 kg

Abonir Ibérica, S.L.

Equipamiento Industrial y Almacenaje

Calle Madrid - 12596 Torreblanca - España

Teléfono: **635 100 120**

Correo electrónico: info@abonirgrupo.com

Web: www.abonirgrupo.com

No dude en ponerse en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta. ¡Estaremos encantados de ayudarle!

Ofrecemos plazos de entrega ágiles y un servicio de compra fácil y segura prestando desde la primera consulta hasta la puesta en marcha una respuesta integral.