

Posicionador de Horquillas con Desplazador de 2.500Kg para Carretillas FEM2

[Ver producto](#)



1.589,82€ - 1.721,69€

Posicionadores de Horquillas Hidráulicos con Desplzador FEM2 de 2.500kg de capacidad/500mm centro de carga, para horquillas con un ancho máximo de 125mm y mínimo de 100mm.

Diferentes anchos disponibles en stock: 980, 1.040, 1.100 y 1.150mm. Plazo de entrega inmediato (4-5 días). Todos los modelos cuentan con un perfil delgado (70mm) y una altura del marco de 435mm para reducir lo máximo posible la pérdida de capacidad.


Permite al operario de la carretilla elevadora desplazar las horquillas con rapidez y precisión para poder utilizar distintos tamaños de palets sin necesidad de abandonar la cabina. Aportando un manejo más rápido y eficaz de los palets y objetos de diferentes tamaños. Por este motivo, resulta sumamente práctico cuando se tiene que manipular una amplia selección de tamaños de pallets. Gracias al posicionador de horquillas con desplazador integrado con tiene que ajustar las horquillas de forma manual, ahorrando tiempo y reduciendo posibles daños a pallets y productos.

AbonirGrupo Equipamiento Industrial

Equipamiento Industrial y Almacenaje

Longitud máxima recomendada de horquillas: 1.600mm. Las horquillas se instalan fácilmente en el posicionador deslizándolas sobre el bastidor.

Variaciones disponibles: [1.150][1.040][1.100][980]

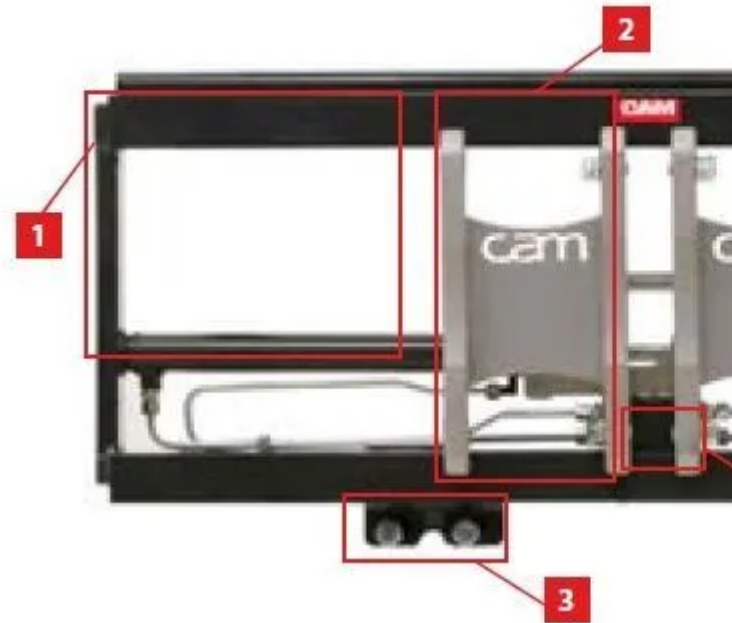

Características

1. Mejor visibilidad a través del
2. Huecos para las horquillas ga
y de fácil montaje
3. Ganchos inferiores nuevos y c
ajustables
4. Bloque de aceite posicionado
ajustes incorporados
5. Tubos del circuito de aceite d
galvanizado

Descripción

Posicionador de Horquillas con Desplazador

Los posicionadores de horquillas con desplazador aumentan considerablemente el aspecto versátil y facilita las maniobras. El recorrido lateral total es de 100 + 100mm.

Entre las características más destacables de nuestros modelos de Posicionadores de Horquillas podemos encontrar un diseño reducido garantizando una excelente visibilidad a través del cuadro, huecos para las horquillas galvanizados con un sistema de fijación de las horquillas sencillo y fuerte, los tubos del circuito de aceite son de acero galvanizado aportando una mayor vida útil, cuentan con gancho inferiores totalmente ajustables.

Principales Beneficios de los Posicionadores de Horquillas:

- Reduce el trabajo manual, ya que los operarios no tienen que ajustar manualmente la posición de las horquillas.

- Reduce el peligro de posibles daños en los palets.

Todos los Posicionadores ofertados están equipados de manera estándar con válvulas de sobrepresión y de retorno previamente ajustadas. Ya que el caudal de aceite de los implementos es crucial para el correcto funcionamiento de estos, se recomienda utilizar, cuando sea posible, mangueras de al menos 10mm para capacidades de hasta 2.500Kg.

Detalles técnicos:

- Presión de trabajo recomendada tanto para el posicionamiento como para el desplazamiento: 160Bar

- Flujo de aceite recomendado para el posicionamiento: 16 l/min; flujo de aceite recomendado para el desplazamiento: 12 l/min.

- Funciones Hidráulicas necesarias: 2

Todos los modelos cuentan con 12 meses de garantía que cubren todos los materiales utilizados y procesados durante la producción (recambios), así como las reparaciones contempladas dentro de la garantía.

[](https://www.abonirgrupo.com/manual-posicionador-de-horquillas/)
Accede al manual de uso

SKU: IIH1907282

Categorías: [2. Implementos Hidráulicos](#), [2.2 Desplazadores](#)

Información adicional

Peso: 101 kg

Ancho (mm): 1.040, 1.100, 1.150, 920, 980

Abonir Ibérica, S.L.

Equipamiento Industrial y Almacenaje

Calle Madrid - 12596 Torreblanca - España

Teléfono: **635 100 120**

Correo electrónico: **info@abonirgrupo.com**

Web: www.abonirgrupo.com

No dude en ponerse en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta. ¡Estaremos encantados de ayudarle!

Ofrecemos plazos de entrega ágiles y un servicio de compra fácil y segura prestando desde la primera consulta hasta la puesta en marcha una respuesta integral.