

Transpaleta Pesadora Manual de 2.000Kg con Horquillas Anchas de 1.220x680mm (Rueda Timonera y Rodillos de Poliuretano)


[Ver producto](#)



826,06€ - 968,44€

Transpaleta Pesadora Manual con Impresora de 2.000Kg de Capacidad y 500 gramos de Fracción con Horquillas de 1.220mm de largo x 680mm de Ancho (160mm Ancho Horquilla) con ruedas de fundición de acero y recubrimiento exterior de poliuretano (Rodillos Horquillas dobles). Elevación desde 75mm hasta 120mm. Estructura en acero pintado en polvo para máxima duración. Fácil funcionamiento con indicador multifunción y pantalla LED. Las horquillas anchas son las idóneas para la manipulación de palets americanos.

Variaciones disponibles: [Con Impresora][Sin Impresora]

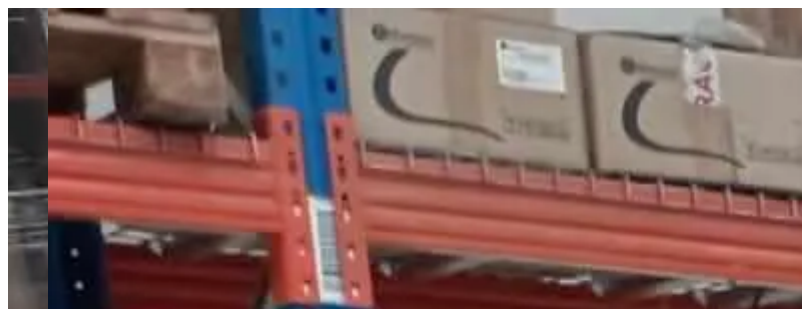

Descripción

Transpaleta Pesadora Manual de 2.000Kg de Capacidad con Horquillas Anchas

Las funciones de las que dispone este modelo son: pesaje, cero, tara, detección de peso, función de contar, balanza para pesar animales, mantener peso, acumulación de peso, mostrar porcentaje, bruto/neto, programar parámetros de backup, cierre automático de la pantalla para ahorrar energía, y formatos de impresión variados (en el modelo con impresora).

La Transpaleta Pesadora Manual de 2.000Kg se suministra con la posición de la palanca de regulación ajustada y habiendo aplicado lubricantes de larga vida tanto en los rodamientos como en el eje. Usted sólo necesitará aplicar lubricante cada vez que realice una revisión a fondo. Recomendamos comprobar el aceite cada 6 meses (Aceite Hidráulico: ISO VG32, a 40°C su viscosidad cinemática es de 32 cSt, el total 0.3 litros)

Pantalla LED de 6 dígitos 1.2 pulgadas, 7 lámparas indicadoras de estado. Vida útil larga y resistente a choques.

7 teclas de función. Es fácil y simple de utilizar.

Nivel de protección: IP54

Tensión de excitación: +5VDC

Rango de señal de entrada del punto cero: 0-5mV

Rango de señal de entrada a gran escala: 1-10mV

Resolución interior: 1 millón

Rango de actualización de peso: 40 veces por segundo

Modo suministro eléctrico

Batería: 6V4Ah

Cargador de Batería: potencia 100-240VAC Tensión 0.26A Frecuencia 50-60Hz//7VAc 1ª -+

Con indicador LED del estado de carga

Temperatura de funcionamiento: -10 °C a +40 °C, la humedad relativa se encuentra por debajo del 85%

Temperatura de almacenamiento: -20°C a + 60°C, la humedad relativa se encuentra por debajo de 85%

Conforme a la norma: GB/T 7724-1999

Incluye Marcado CE y Garantía por un periodo de 3 años, a partir de la fecha de envío.

Categorías: [3. Transpaletas y Apiladores](#), [3.3 Transpaletas Manuales](#)

Información adicional

Peso: 130 kg

2 Versiones: Con Impresora, Sin Impresora

Abonir Ibérica, S.L.

AbonirGrupo Equipamiento Industrial

Equipamiento Industrial y Almacenaje

Equipamiento Industrial y Almacenaje
Calle Madrid - 12596 Torreblanca - España
Teléfono: **635 100 120**
Correo electrónico: **info@abonirgrupo.com**
Web: www.abonirgrupo.com

No dude en ponerse en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta. ¡Estaremos encantados de ayudarle!

Ofrecemos plazos de entrega ágiles y un servicio de compra fácil y segura prestando desde la primera consulta hasta la puesta en marcha una respuesta integral.