


Válvula Reguladora de la Presión para el Volteador AbonirGrupo

[Ver producto](#)

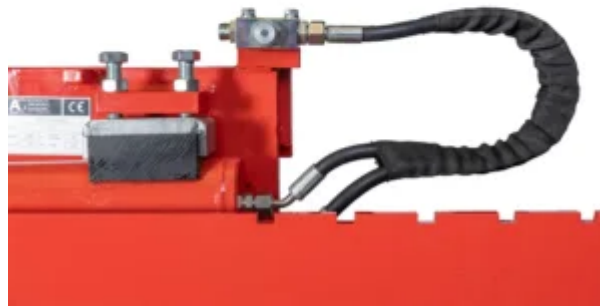

160,00€

La Válvula controlable mantiene la presión del sistema hidráulico mejorando la suavidad durante la rotación. Este sistema le protegerá contra posibles rotaciones incontroladas en caso de una caída de presión del sistema hidráulico o ante un agrietamiento del conducto hidráulico.

El caudal de aceite suministrado desde la carretilla es el que determina la velocidad de movimiento del rotador. Este caudal puede verse reducido por las conexiones, juntas, tuberías u otros componentes hidráulicos, provocando una descompensación en el caudal de aceite.

Para equilibrar el sistema hidráulico se puede instalar un Regulador de Presión para asegurar el correcto funcionamiento.

[Añadir al carrito](#)

Descripción

Datos técnicos:

Caudal máximo: 35 l / min

Número de orificios hidráulicos en el cuerpo: 4

Roscas internas en el cuerpo: 3/8 "[BSP]

Material del cuerpo: acero galvanizado

Presión máxima permitida: 350 bar

Presión de apertura del bloqueo de flujo: 3 bar

Peso: 0,736 kg

Rango de temperatura y tipo de aceite:

Temperatura ambiente permitida: -40 C a +60 C

Temperatura de aceite permitida: -15 C a +80 C

La presión de trabajo del sistema hidráulico del Volteador es de 160 bar.

[Volteador de 180° con Brazo Lateral para Carretillas Elevadoras FEM 2](#)

SKU: IIH2003070

Categorías: [4. Accesorios y Recambios](#), [4.4 Recambios Implementos](#)

Información adicional

Peso: 1 kg

Abonir Ibérica, S.L.

Equipamiento Industrial y Almacenaje

Calle Madrid - 12596 Torreblanca - España

Teléfono: **635 100 120**

Correo electrónico: info@abonirgrupo.com

Web: www.abonirgrupo.com

No dude en ponerse en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta. ¡Estaremos encantados de ayudarle!

Ofrecemos plazos de entrega ágiles y un servicio de compra fácil y segura prestando desde la primera consulta hasta la puesta en marcha una respuesta integral.