
Volteador Hidráulico FEM2 con 2.500Kg y 360º de Giro para Carretillas Elevadoras

Ver producto

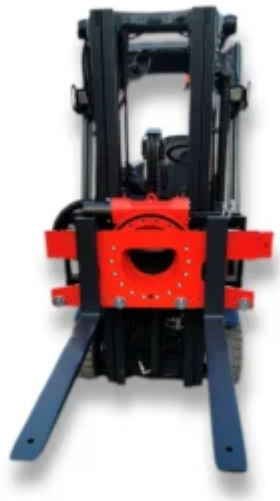

3.654,55€


Volteador Hidráulico de 360º de Giro sin fin en ambas direcciones de 2.500Kg de Capacidad máxima con 1.000mm de Ancho y Enganche FEM2 para tableros de Carretillas Elevadoras con capacidades comprendidas entre 1.000 a 2.500Kg de Capacidad.

Este modelo de Volteador está diseñador para el transporte y rotación de todo tipo de palets, palots, cajas, cajones, cestas, contenedores, grg?s? que contengan bolsillos en la parte inferior, comúnmente conocidos como patines o soporte inferior. Ya que esto sirve como tope para las horquillas, garantizando que el palet no pueda caerse durante el volteo.

Comúnmente usado en industrias como la metalúrgica, química, del automóvil, tratamiento de residuos, reciclado, alimentación, allí donde se requiera de rotación para el vaciado.

Incluye Arandelas de Seguridad.

Añadir al carrito



Descripción

Volteador Hidráulico FEM2 con 2.500Kg de Capacidad y 360º de Giro para Carretillas Elevadoras
El Volteador Hidráulico de 360º FEM2A se utiliza para un amplio abanico de aplicaciones pesadas, pudiéndose adaptar a todas las ramas de la industria. Por ejemplo, en la industria del reciclado durante el tratamiento de todo tipo de residuos, como pueden ser líquidos mediante los GRG?s como sólidos (baterías...) a través de cajones o cestas.

Vídeo demostrativo Volteador 360º en Carretilla Elevadora, Manipulador Telescópico y Tractor

Las diferentes velocidades de volteo permiten mejorar la productividad limitando en gran medida el tiempo de descarga, así como aportar una mayor seguridad durante los volteos.

Características principales:

El Motor Hidráulico que hace rotar el volteador se encuentran protegido por un marco de construcción robusta garantizando una mayor seguridad.
El Volteador es operado hidráulicamente con suministro de aceite desde el sistema hidráulico de la carretilla. Por lo que la carretilla requiere una función hidráulica adicional.
El implemento se suministra de serie sin horquillas, se pueden montar todas las horquillas de acuerdo con la ISO 2330 (Anclaje FEM), pudiéndose usar las horquillas originales, en este modelo FEM2A.
Excelente visibilidad con un diseño compacto y una construcción abierta.
Soportes de seguridad ajustables para las horquillas.
Rotación de 360º sin fin en ambas direcciones.

El Tablero Rotativo de Transmisión directa es impulsado por un motor hidráulico y se fabrica con un molde de fundición compuesto por 1 corona sin fin.

El equipo puede usarse en las siguientes condiciones climáticas:

Temperatura ambiente promedio en trabajo constante: + 25ºC
Tº ambiente máxima (hasta 1 hora): + 40ºC
Tem. mínima para el equipo que opera dentro de edificios: + 5ºC
Temperatura mínima para el equipo que opera fuera de los edificios -20ºC

Marcado CE y Garantía por un periodo de 3 años, a partir de la fecha de envío.

<a class="button alt"
href="https://www.abonirgrupo.com/manual-volteador-fem2-360o/"
target="_blank">
Accede al manual de uso

SKU: IIH1909210
Categorías: 2. Implementos Hidráulicos, 2.1 Volteadores

Información adicional

Peso: 286 kg
Capacidad de carga (Kg): 2.500
Radio de giro: 360º
Rotación: Ambas Direcciones
Presión de Trabajo (bar): 160
CE: Sí
Marca: AbonirGrupo

Abonir Ibérica, S.L.
Equipamiento Industrial y Almacenaje
Calle Madrid - 12596 Torreblanca - España
Teléfono: **635 100 120**
Correo electrónico: **info@abonirgrupo.com**
Web: www.abonirgrupo.com

No dude en ponerse en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta. ¡Estaremos encantados de ayudarle!

Ofrecemos plazos de entrega ágiles y un servicio de compra fácil y segura prestando desde la primera consulta hasta la puesta en marcha una respuesta integral.