
# Volteador Hidráulico FEM3 con 3.000Kg de Capacidad y 180º de Giro para Carretillas Elevadoras de entre 2.500 y 5.000Kg de Capacidad (Brazo Lateral Ajustable)

Ver producto

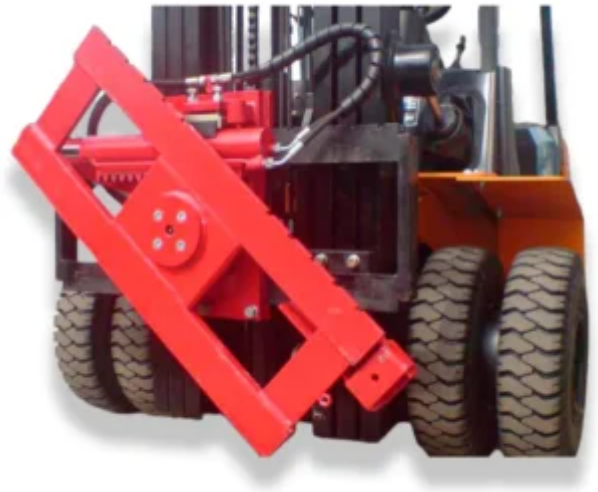

## 2.288,57€

Volteador Hidráulico de 180º de Giro a Izquierda de 3.000Kg de Capacidad máxima (pallet + carga) y 2.800Kg de Capacidad de Rotación con 1.120mm de Ancho y Enganche FEM3 para tableros de Carretillas Elevadoras con capacidades comprendidas entre 2.500 a 5.000Kg de Capacidad.

Este modelo de Volteador está diseñador para el transporte y rotación de todo tipo de palets, palots, cajas, cajones, cestas, contenedores, grg?s? que contengan bolsillos en la parte inferior, comúnmente conocidos como patines o soporte inferior. Ya que esto sirve como tope para las horquillas, garantizando que el palet no pueda caerse durante el volteo.

Incluye Válvula de Seguridad en caso de caída de presión del flujo Hidráulico y Arandelas de Seguridad para las Horquillas.

Añadir al carrito

# Descripción

Volteador Hidráulico FEM3 con 3.000Kg de Capacidad y 180º de Giro para Carretillas Elevadoras
El Volteador Hidráulico FEM3 se utiliza para un amplio abanico de operaciones pudiéndose adaptar a todas las ramas de la industria. Por ejemplo, en la industria agrícola durante las campañas de recogida de frutas o verduras, así como durante su reclasificación posterior, en la industria del reciclado durante el tratamiento de todo tipo de residuos, como pueden ser líquidos mediante los GRG?s como sólidos a través de cajones o cestas.

Las diferentes velocidades de volteo permiten mejorar la productividad limitando en gran medida el tiempo de descarga, así como aportar una mayor seguridad durante los volteos.

Características principales:

El Cilindro Hidráulico y la Cremallera Dentada que hacen rotar la placa frontal del volteador se encuentran protegidos por un marco de construcción robusta garantizando una mayor seguridad.
El Volteador es operado hidráulicamente con suministro de aceite desde el sistema hidráulico de la carretilla. Por lo que la carretilla requiere una función hidráulica adicional.
El implemento se suministra de serie sin horquillas, se pueden montar todas las horquillas de acuerdo con la ISO 2330 (Anclaje FEM), pudiéndose usar las horquillas originales, en este modelo FEM3A.
Excelente visibilidad con un diseño compacto y una construcción abierta.
Soportes de seguridad en los laterales a modo de seguridad ante posibles deslizamientos de las horquillas.
Rotación de 180º a la izquierda. Equipado con un brazo lateral ajustable en anchura con una fuerza de carga de 800Kg.

La puesta en marcha del volteador es muy sencilla. El implemento se coloca en medio del tablero de la carretilla y se conectan los latiguillos hidráulicos. Para conectar los latiguillos hidráulicos tiene varías opciones:

Inhabilitar alguna de las funciones que tiene la carretilla, como puede ser el desplazamiento lateral, e instalar el volteador usando los hidráulicos de está.
Instalar un cuerpo adicional, para disponer de una palanca complementaria para usar el volteador.
Montar un Distribuidor o Electro válvula. Esta opción permite añadir una función a una de las palancas (cuerpo) ya existentes en la carretilla.

Aplicaciones comunes en las que se usa el Volteador Hidráulico de 180º:

Campañas de recogida de Frutas y Verduras con Palots, Box, Cajones? de Plástico o Madera Cerrados.
Recolecta de Uva con palots de plástico cerrados, ideal para Bodegas que llevan a cabo integramente la vendimia.
Recolecta y Procesamiento Olivas tanto para el encurtido como para Aceite de Oliva. Esta versión de 180º sin prensor admite todo tipo de palots de plástico cerrados para la campaña oleícola. Comúnmente solicitado por cooperativas.
Recolecta de Palots de Patata, Ajos y Cebolla europeos u americanos.

Recoleta de Manzanas, Naranjas, Mandarinas, Zanhaoria, Fresas, Limones y Tomates de palots de plástico cerrados.

Marcado CE y Garantía por un periodo de 3 años, a partir de la fecha de envío.

<a class="button alt"
href="https://www.abonirgrupo.com/manual-volteador-fem3-180o/"
target="_blank">
Accede al manual de uso

SKU: IIH1812122
Categorías: 2. Implementos Hidráulicos, 2.1 Volteadores

# Información adicional

**Peso:** 295 kg
**Capacidad de carga (Kg):** 3.000
**Capacidad Rotación:** 2.800Kg
**Rotación:** Izquierda
**Radio de giro:** 180º
**Ancho (mm):** 1.120
**ISO (FEM):** ISO 3A
**Fuerza de carga del brazo:** 800 Kg
**Ancho Placa Montaje:** 675mm
**Presión de Trabajo (bar):** 160
**Funciones Hidráulicas:** 1 doble conexión
**Refuerzo Placa Montaje:** 150mm
**CE:** Sí
**Marca:** AbonirGrupo

Abonir Ibérica, S.L.
Equipamiento Industrial y Almacenaje
Calle Madrid - 12596 Torreblanca - España
Teléfono: **635 100 120**
Correo electrónico: **info@abonirgrupo.com**
Web: www.abonirgrupo.com

No dude en ponerse en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta. ¡Estaremos encantados de ayudarle!

Ofrecemos plazos de entrega ágiles y un servicio de compra fácil y segura prestando desde la primera consulta hasta la puesta en marcha una respuesta integral.