

Volteador Hidráulico para Telescópicas JCB de 2.500Kg de Capacidad y 360° de Giro (Incluye Brazo Lateral Ajustable)

[Ver producto](#)





3.861,45€

Volteador Hidráulico para Telescópicas JCB de 360° de Giro en ambas direcciones de 2.500Kg de Capacidad Nominal y 1.800Kg de Capacidad máxima de rotación. con 1.180mm de Ancho y Enganche para tableros de Telescópicas JCB (JCB535-140, JCB531-170, JCB526....)

Este modelo de Volteador está diseñado para el transporte y rotación de todo tipo de palets, palots, cajas, cajones, cestas, contenedores, grg?s? que contengan bolsillos en la parte inferior, comúnmente conocidos como patines o soporte inferior. Comúnmente usado en industrias como la construcción, metalúrgica, química, del automóvil, tratamiento de residuos, reciclado, alimentación, allí donde se requiera de rotación para el vaciado.

[Añadir al carrito](#)

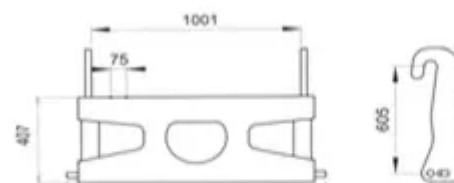

Descripción

Volteador Hidráulico de 2.500Kg de Capacidad y 360° de Giro para Telescópicas JCB

El Volteador Hidráulico de 360° con Montaje rápido para telescópicas JCB. Se utiliza para un amplio abanico de aplicaciones pesadas, pudiéndose adaptar a todas las ramas de la industria.

[Vídeo demostrativo Volteador 360° montado en un Manipulador Telescópico JCB](#)

Características principales:

El Motor Hidráulico que hace rotar el volteador se encuentran protegido por un marco de construcción robusta garantizando una mayor seguridad.

El Volteador es operado hidráulicamente con suministro de aceite desde el sistema hidráulico de la telescópica. Por lo que la telescópica requiere una función hidráulica adicional.

El implemento se suministra de serie sin horquillas, se pueden montar todas las horquillas de acuerdo con la ISO 2330 (Anclaje FEM).

Excelente visibilidad con un diseño compacto y una construcción abierta.

Soportes de seguridad ajustables para las horquillas.

Rotación de 360° sin fin en ambas direcciones. Equipado con un [brazo lateral ajustable en anchura con una fuerza de carga de 800Kg](#).

El equipo puede usarse en las siguientes condiciones climáticas:

Temperatura ambiente promedio en trabajo constante: + 25°C

T° ambiente máxima (hasta 1 hora): + 40°C

Tem. mínima para el equipo que opera dentro de edificios: + 5°C

Temperatura mínima para el equipo que opera fuera de los edificios -20°C

Marcado CE y Garantía por un periodo de 3 años, a partir de la fecha de envío.

Fabricación a medida para todo tipo enganches de Manipuladores Telescópicos (Marcas, Modelos y Capacidades): Manitou (Manitou MT1440, Manitou MLT 732), JCB (JCB 526, JCB535-140, JCB531-170), WACKER, Merlo (ZM2 & ZM3), Bobcat T40140 ? Disponibles tanto en rotación de 180° para aplicaciones ligeras (agrícolas) como de 360° para aplicaciones pesadas (industriales).

SKU: IIH20090504

Categorías: [2. Implementos Hidráulicos](#), [2.1 Volteadores](#)

Información adicional

Peso: 290 kg

Altura: 751mm

Ancho (mm): 1.000mm

Ancho Placa Montaje: 1.130mm

Capacidad de carga (Kg): 2.500

Capacidad Rotación: 1.800Kg

AbonirGrupo Equipamiento Industrial

Equipamiento Industrial y Almacenaje

Centro de Gravedad: 75mm

Tablero: JCB

Rotación: Ambas Direcciones

Radio de giro: 360°

CE: Sí

Marca: AbonirGrupo

Fuerza de carga del brazo: 800 Kg

Abonir Ibérica, S.L.

Equipamiento Industrial y Almacenaje

Calle Madrid - 12596 Torreblanca - España

Teléfono: **635 100 120**

Correo electrónico: **info@abonirgrupo.com**

Web: www.abonirgrupo.com

No dude en ponerse en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta. ¡Estaremos encantados de ayudarle!

Ofrecemos plazos de entrega ágiles y un servicio de compra fácil y segura prestando desde la primera consulta hasta la puesta en marcha una respuesta integral.