

Balde descarga inferior de 500 litros

[Ver producto](#)




780,00€

Baldes com esvaziamento no fundo de 500 litros de capacidade e 1.000Kg de carga com dimensões de 1.225mm de comprimento x 795mm de largura e 970mm de altura. As dimensões interiores do Balde descarga inferior são de 1.050 x 620 x 755mm.

Adaptável a todos os tipos de empilhadores, telescópicos e máquinas com garfos não superiores a 85 mm de espessura e 155 mm de largura.

Os Balde descarga inferior de descarga com ativação automática montados nos garfos são o instrumento ideal graças à sua elevada segurança e longa vida útil.

[Adicionar](#)

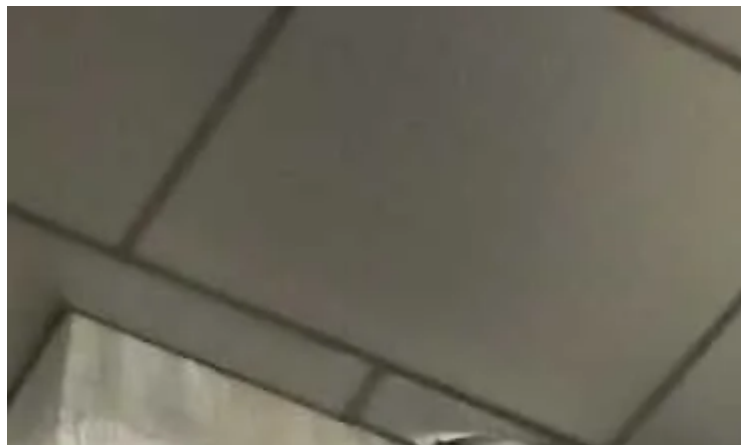

Descrição

Balde descarga inferior de 500 litros

As funções primárias do Balde descarga inferior de 500 litros são para recolher e armazenar produtos como metais, vidro, madeira, caixas, etc. Este modelo permite um esvaziamento simples através da pega com anel.

A corrente estão ligados ao anel da alavanca lateral para que possa ser ativado puxando ela por trás. Apresenta uma construção de aço resistente terminada em tinta epoxy com paredes interiores lisas.

O Balde descarga inferior tem uma corrente de proteção de deslizamento, que se liga à empilhadora. O sistema de segurança anti-queda evita o deslizamento accidental do Balde descarga inferior

Marcação CE. Garantia por um período de 3 anos, a partir da data de envio.

SKU: ICB1808031

Categorías: [1. Equipamento para empilhadores](#), [1.1 Tremonhas autobasculáveis](#)

Informação adicional

Peso: 105 kg

Litros: 500

Carga (Kg): 1.000

Dimensões (mm) comprimento x largura x altura: 1.255 x 795 x 970

Peso (Kg): 105

CE: Sí

Abonir Ibérica, S.L.

Equipamiento Industrial y Almacenaje

Calle Madrid - 12596 Torreblanca - España

Teléfono: **635 100 120**

Correo electrónico: **info@abonirgrupo.com**

Web: www.abonirgrupo.com

No dude en ponerse en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta. ¡Estaremos encantados de ayudarle!

Ofrecemos plazos de entrega ágiles y un servicio de compra fácil y segura prestando desde la primera consulta hasta la puesta en marcha una respuesta integral.