

Macacos de pé de elevação hidráulico de 5.000Kg e 10.000Kg


[Ver producto](#)



340,00€ - 393,00€

Macacos de pé de elevação de 5.000kg e 10.000kg com válvula de segurança contra sobrecargas, descida e subida suave.

Variaciones disponibles: [5.000][10.000]

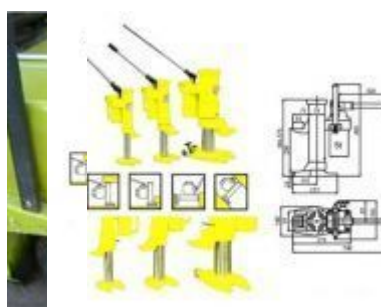

Descrição

Macacos de pé de elevação hidráulico de 5.000Kg e 10.000Kg

Macacos de pé de elevação: O modelo de 5 toneladas tem uma elevação de 25 a 230mm do solo, enquanto o modelo de 10 toneladas tem uma elevação de 30 a 260mm do solo. Ambos os modelos têm uma unha de 70x50mm, e o seu óleo hidráulico suporta temperaturas de utilização entre -20°C e +50°C.

Macacos de pé de elevação de aço pintado com garfo de elevação ajustáveis ideais para aplicações de elevação e movimento de máquinas, manutenção, transporte, construção, etc. Tudo o que tem a ver com cargas pesadas.

A instalação do macaco de pé de elevação é muito simples, basta fixar a pega e o suporte rodando-o no sentido dos ponteiros do relógio. É importante usá-lo em lugares sólidos. O peso deve ser sempre colocado como indicado na seguinte imagem:

Quando Macacos de pé de elevação hidráulico não atingir a altura máxima com peso, é necessário adicionar óleo hidráulico no interior do depósito. O óleo hidráulico tem de ser ISO VG22 (HV22) ou equivalente.

Marcação CE e Garantia por um período de 3 anos, a partir da data de envio.

Categoria: [3.2 Tanguetas](#)

Informação adicional

Peso: kg

Dimensões (C x L x A): cm

Capacidade de carga (Kg): 10.000, 5.000

Abonir Ibérica, S.L.

Equipamiento Industrial y Almacenaje

Calle Madrid - 12596 Torreblanca - España

Teléfono: **635 100 120**

Correo electrónico: **info@abonirgrupo.com**

Web: www.abonirgrupo.com

No dude en ponerse en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta. ¡Estaremos encantados de ayudarle!

Ofrecemos plazos de entrega ágiles y un servicio de compra fácil y segura prestando desde la primera

consulta hasta la puesta en marcha una respuesta integral.